


## SERIE EZ14 CON RELE' STATICO EZ14 SERIES WITH SOLID STATE RELAY


INTERFACCIA MODULARE A RELE' STATICO 5A-24VDC O 3A-240VAC, LARGHEZZA 14mm  
5A-24VDC OR 3A-240VAC SOLID STATE RELAY INTERFACE MODULE, BREADTH 14mm



- \* Led segnalazione alimentazione del relè
- \* Relay input signaling led
- \* Aggancio per barra din
- \* Drawbar for din bar
- \* Uscita 5A-24VDC e 3A-240VAC
- \* 5A-24VDC and 3A-240VAC output
- \* Pettine a 8 poli per collegamento interfacce in parallelo
- \* 8 Pole comb for in parallel interface connection
- \* Larghezza interfaccia 14mm
- \* Interface breadth 14mm
- \* Grado di protezione IP20
- \* Protection degree IP20
- \* Temperatura funzionamento -20 +55 °C
- \* Operating temperature -20 +55 °C


### TABELLA SELEZIONE INTERFACCIE - INTERFACE SELECTION TABLE

Tensione ingresso interfacce Interface Input voltage	Corrente uscita Output current	Range tensione uscita Output voltage range	Modello Model	SSR impiegati nelle interfacce SSR used on interfaces
6VDC (5-10VDC)	5A DC	0-35VDC	EZ14-24D-5RS524	SSR20-524D5
24VDC (12-32VDC)	5A DC	0-35VDC	EZ14-24D-RS524	SSR20-524D
6VDC (5-10VDC)	3A AC	12-275VAC	EZ14-24D-5RS3240	SSR21-3240D5
24VDC (12-32VDC)	3A AC	12-275VAC	EZ14-24D-RS3240	SSR21-3240D


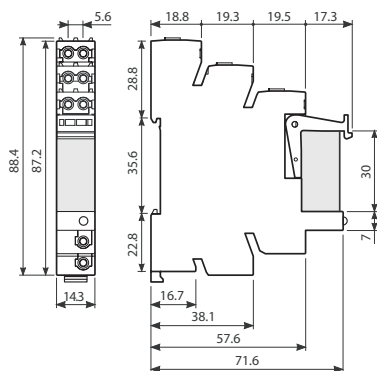


Dimensioni in mm  
Dimensions in mm

Modelli in DC  
DC models



Modelli in AC  
AC models

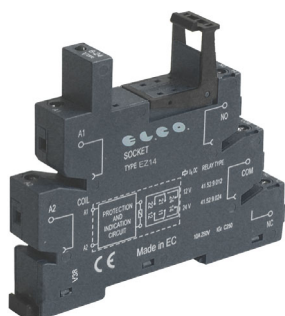

### TABELLA SELEZIONE ZOCOLI - SOCKET SELECTION TABLE

Tensione controllo interfacce Interface control voltage	Modello Model
6VDC (5-10VDC)	EZ14-24D
24VDC (12-32VDC)	EZ14-24D

### ACCESSORI ACCESSORIES

Pettine a 8 poli  
8 Pole comb

Modello / Model

EZ14-8P

